



- vija e rregullimit
- - - vija e ndërtimit
- · - · - ndarja ndërmjet blloqeve
- parcelimi kadastral
- riparcelimi

QËLLIMI I PËRDORIMIT:

Zonat kryesisht të banimit do të sigurojnë kryesisht hapësirë për përdorim banimi (rezidencial) dhe komerciale joshqetësuese.

Tërësia	D
Bloku	D/35
Sipërfaqja e bllokut (m ²)	15,895
Numri kateve të plota	II-III
Shfrytëzimi I nëntokës	50%
Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë max. ISD	0.6
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës max. ISHP	0.3
Indeksi i sipërfaqes së gjelbërt max. ISG	0.6
Madhësia min. e parcelës së ndërtimit (m ²)	500
Tipi i mbulimit	d1
Sipërfaqe totale (m ²)	9,537
Shputa (m ²)	4,769
Numri i parkingjeve	1/njësi banimi
Numri i banorëve	289

NUK LEJOHET:

Destinim tjetër përveç atij rezidencial dhe komercial.

MBULIMI NDRYSHUES d1:

Tipi i mbulimit ndryshues 1 definohet për sigurimin e dritës dhe ajrit të mjaftueshëm në zonat e banimit. Ky mundëson ndërtimin me një gjatësi prej maksimum 25 m. Ndërtesa duhet të ndërtohet me një hapësirë distance prej 0,4 x lartësia e ndërtimit ose së paku 3 m. Vija ndertimore nga ana e bllokut VP/4 ka distancë min. d=3m.


TIPET E RRUGËVE: Tipi E-E . Seksionet tërthore të tyre gjenden në fletën nr. 04 të zgjidhjes urbane.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut D35:


702, 702₁, 701, 701₁, 708, 709, 710, 710₁, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 724, 726, 458₂, 460, 463, 466, 664, 665, 667, 668, 692.

VËREJTJE:

Me miratimin e planit mund të hartohen pjesët e planit detaj ku do përfshihen gjithë parametrat e infrastrukturës brenda parcelave urbane të banimit ku mund të ketë inkorporime, ndërsa rrugët kryesore nuk do pësojnë ndryshime. Planet detaje duhet të përmbajnë hapësirat e gjelbërta dhe të rekreacionit, parkingjet, rrugët e brendshme, trotuarët, hapësirat për infrastrukturë (furnizimi me ujë, kanalizimi, ngrohja, rryma, telefonia, etj)

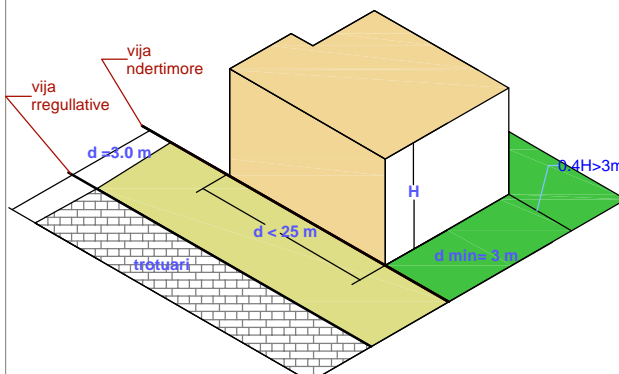

Tipi i mbulimit d1.

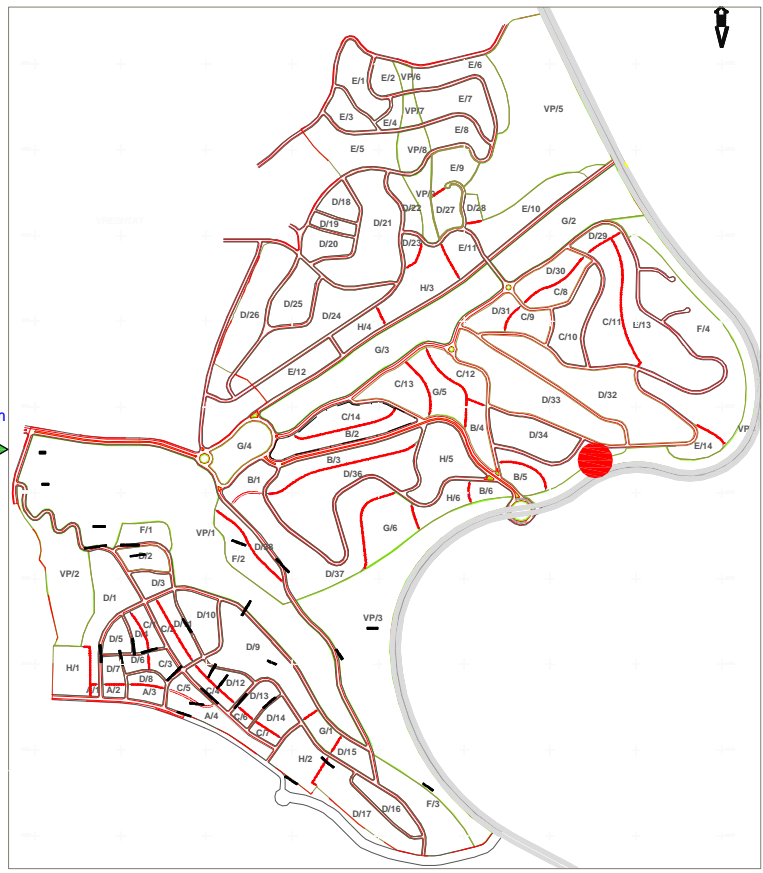

TERESIA D

