



- vija e rregullimit
- - - vija e ndërtimit
- ndarja ndërmjet blloqeve
- parcelimi kadastral
- riparcelimi

QËLLIMI I PËRDORIMIT:

Zonat kryesisht të banimit do të sigurojnë kryesisht hapësirë për përdorim banimi (rezidencial) dhe komerciale joshqetësuese.

Tërësia	D
Bloku	D/9
Sipërfaqja e bllokut (m ²)	37,685
Numri kateve të plota	II-III
Shfrytëzimi I nëntokës	50%
Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë max. ISD	0.6
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës max. ISHP	0.3
Indeksi i sipërfaqes së gjelbërt max. ISG	0.6
Madhësia min. e parcelës së ndërtimit (m ²)	500
Tipi i mbulimit	d1
Sipërfaqe totale (m ²)	22,611
Shputa (m ²)	11,306
Numri i parkingjeve	1/njësi banimi
Numri i banorëve	685

NUK LEJOHET:

Destinim tjetër përveç atij rezidencial dhe komercial.

MBULIMI NDRYSHUES d1:

Tipi i mbulimit ndryshues 1 definohet për sigurimin e dritës dhe ajrit të mjaftueshëm në zonat e banimit. Ky mundëson ndërtimin me një gjatësi prej maksimum 25 m. Ndërtesa duhet të ndërtohet me një hapësirë distance prej 0,4 x lartësia e ndërtimit ose së paku 3 m.

TIPET E RRUGËVE: Tipi E-E dhe G-G .Seksionet tërthore të tyre gjenden në fletën nr. 04 të zgjidhjes urbane.


Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut D9:

2535,2534,1281,1280,2965,1282,1279, 1286 1286 1286 1286 1286 1286 1274 1274 1275, 1275 1290 1290 1290 1290 1290 1290 2, 7, 8, 9, 20, 23, 1294,1278.


VËREJTJE:

Me miratimin e planit mund të hartohen pjesët e planit detaj ku do përfshihen gjithë parametrat e infrastrukturës brenda parcelave urbane të banimit ku mund të ketë inkorporime, ndërsa rrugët kryesore nuk do pësojnë ndryshime.

Planet detaje duhet të përmbajn hapësirat e gjelbërta dhe të rekreacionit, parkingjet, rrugët e brendshme, trotuaret, hapësirat për infrastruktura (furnizimi me ujë, kanalizimi, ngrohja, rryma, telefonia, etj)

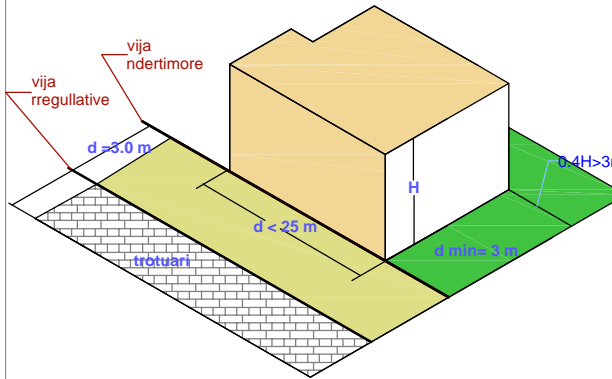

Tipi i mbulimit d1.

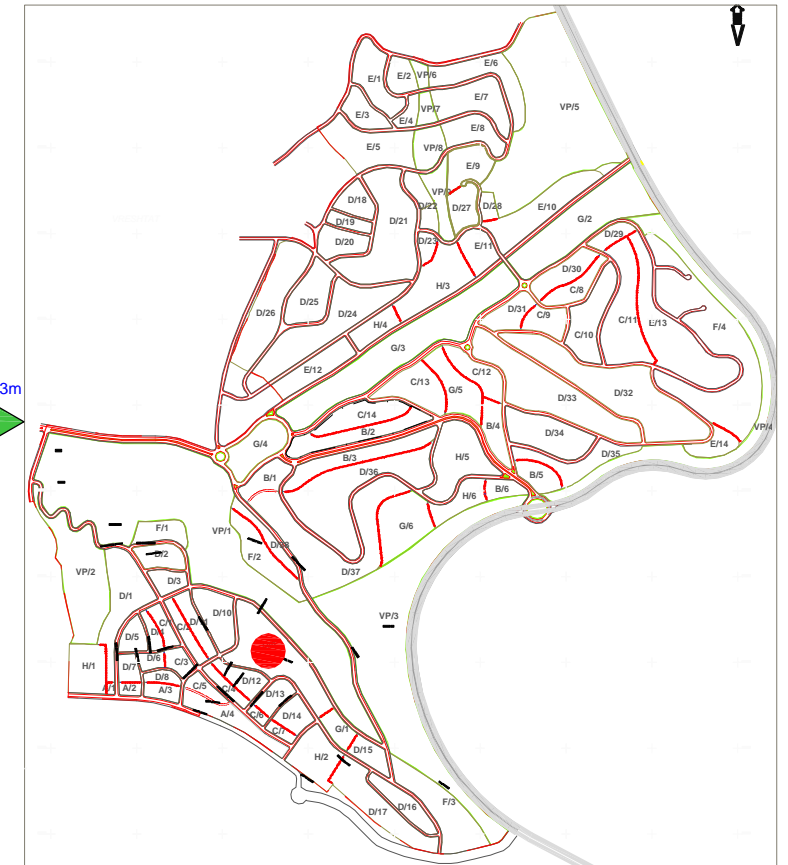

TERESIA D

